

Descrizione del serbatoio:

- colore nero
- piedini di appoggio con foratura per antivibrante
- tappo di carico con sfiato
- livello olio
- coperchio
- portafiltro per ritorno in serbatoio - filettatura $\frac{3}{4}$
- cartuccia filtro 60 micron
- connessione 1" parte bassa per aspirazione.

Disponibilità taglie: 20, 30, 60 LITRI




MESSA IN SERVIZIO DEL KIT

Dopo aver montato come da immagine il porta filtro sul serbatoio, svitato il tappo di sfiato, riempirlo con olio idraulico fino a livello

Montare il tubo di aspirazione che collegherà l'aspirazione della pompa al foro filettato in basso del serbatoio.

Il tubo di ritorno del sistema dovrà essere collegato al portafiltro sopra il serbatoio.

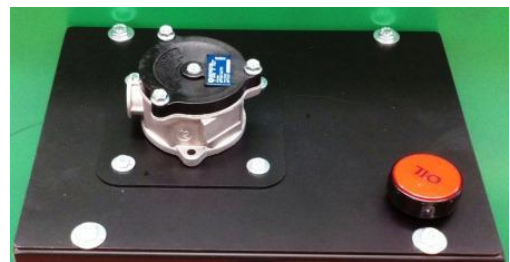

>>> Assicurarsi che tutte le chiusure meccaniche e le eventuali guarnizioni siano serrate correttamente prima della messa in servizio.

Consigli Utili:

Prima del riempimento del serbatoio, assicurarsi che non vi siano scorie all'interno e se possibile mettere una calamita nel fondo di questo cosicché la maggior parte delle scorie metalliche prodotte dal sistema si attacchino ad essa.

Riempire il serbatoio con olio idraulico ISO 32 / 46 / 68.

Non sostituire il tappo di sfiato rosso sopra il coperchio del serbatoio con un tappo normale, in quanto all'interno del serbatoio si genererebbe un vuoto che danneggerebbe il sistema.

